



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-SLIM-H13M-2000 WHITE (BY)

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль, выполненный в белом цвете.
- Компактные размеры.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подсветки мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Может встраиваться в паз.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной




Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	061374
Модель	SL-SLIM-H13M-2000 WHITE (BY)
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×16×13 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	16 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

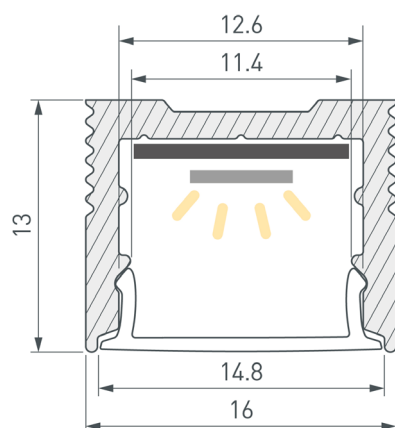


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на скобы-держатели
Необходимые компоненты




- 1 / Закрепите скобы-держатели ⑤ на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

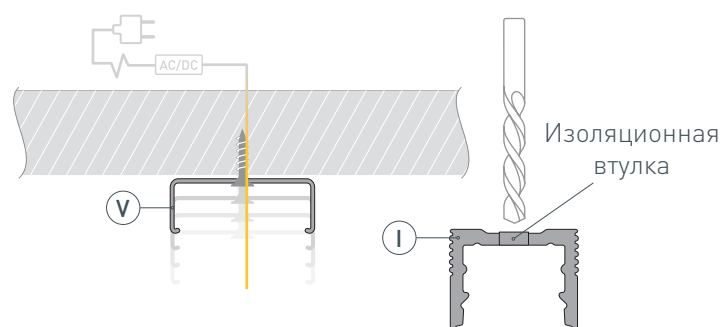

- 2 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑥. Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑥. Установите экран ② на профиль ①.

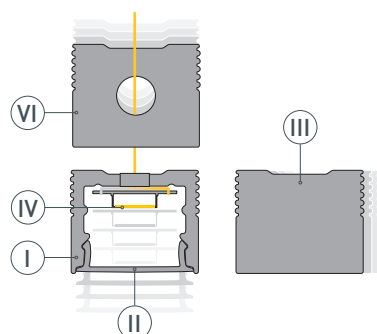

- 3 / Установите профиль ① в скобы-держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты ④ указана в инструкции к светодиодной ленте.

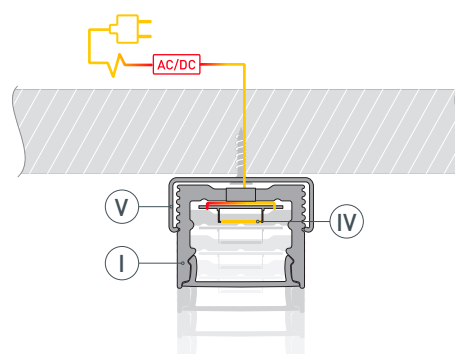

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на поворотные держатели

Фиксация профиля под любым углом в диапазоне 180° с возможностью изменения


Необходимые компоненты




- 1 / Закрепите поворотные держатели ⑤ на поверхности и выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

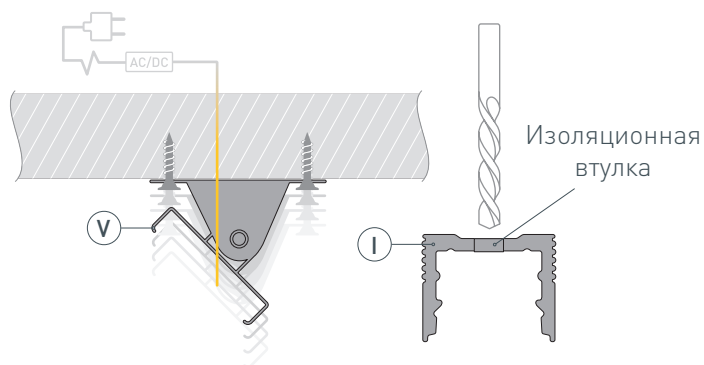

- 2 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑥. Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑥. Установите экран ② на профиль ①.

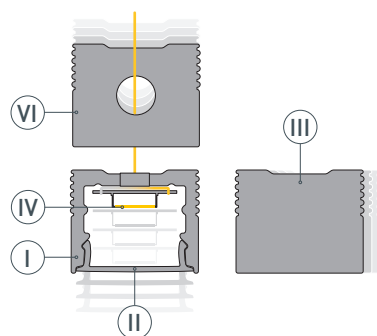

- 3 / Установите профиль ① в поворотные держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты ④ указана в инструкции к светодиодной ленте.

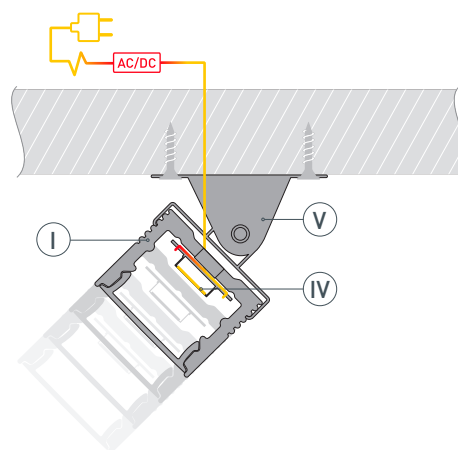

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




019321
SL-W15-2000 OPAL

Экран




044636
SL-W15-10000 OPAL

Экран

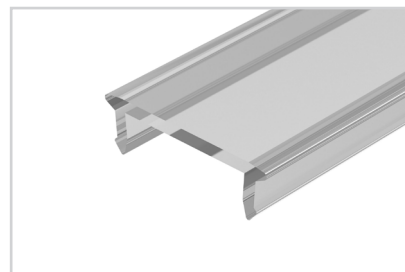


037239
SL-W15-S-2000 CLEAR

Экран

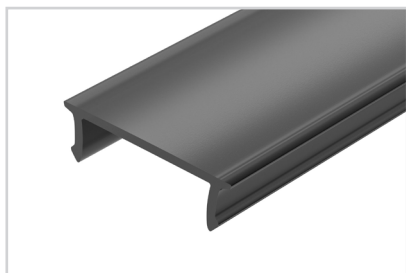


059116
SL-W15-2000 OPAL BLACK

Заглушка

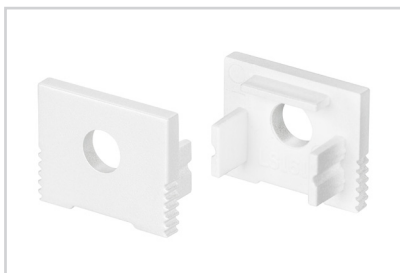

037538
SL-SLIM-H13M WHITE с отверстием

Заглушка

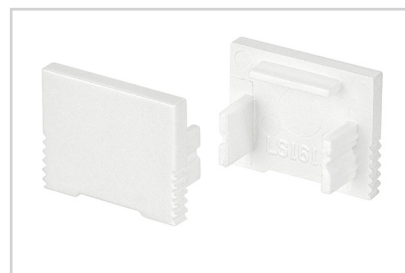

037537
SL-SLIM-H13M WHITE глухая

Держатель



024332
SL-SLIM-180deg поворотный

Держатель



019346
SL-SLIM-H13